


■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	23
ふろ (往き・戻り)	51
給湯	50
給水	57
ガス	55
オーバーフロー	29

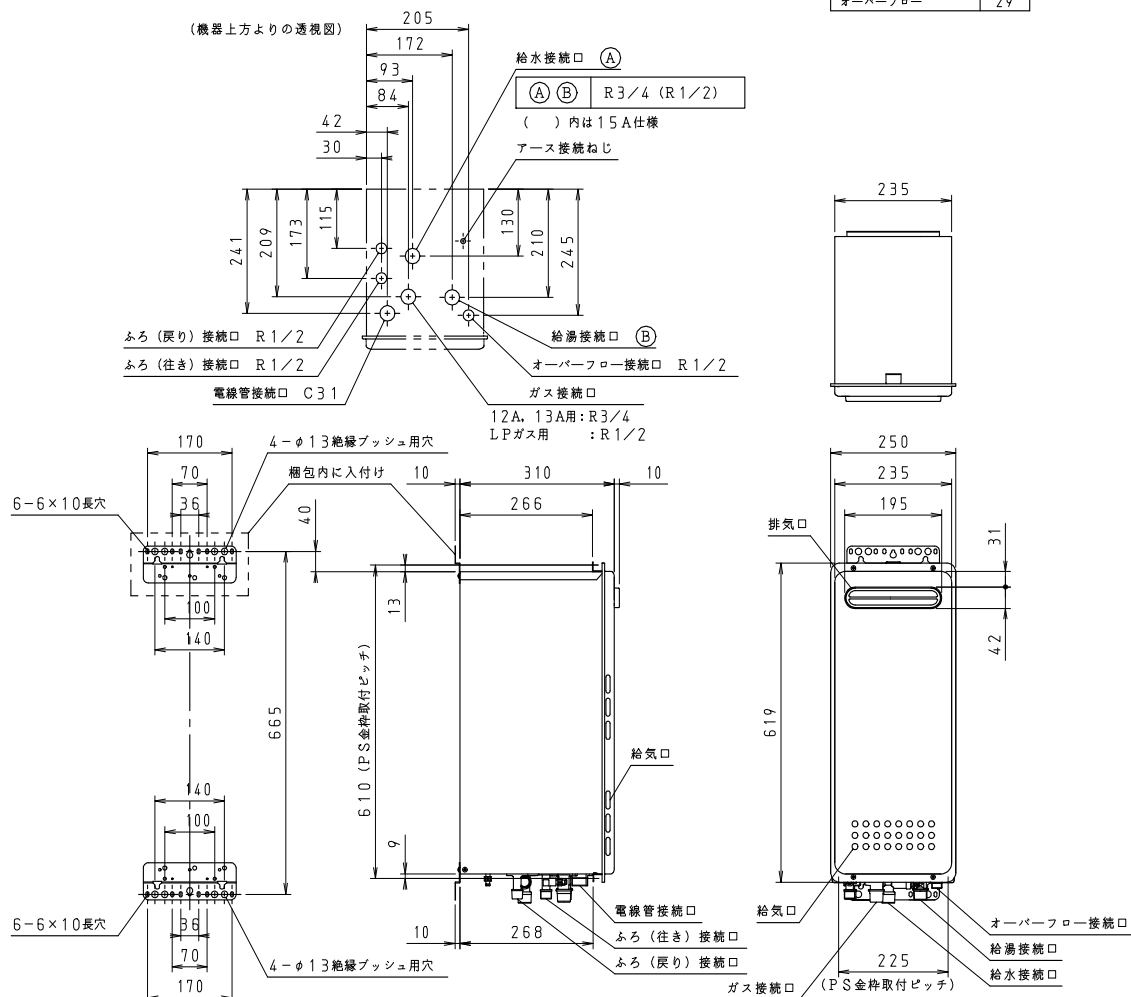

【仕様】

商品名	FH-203SSAWDL		
外形寸法 (mm)	高さ619×幅250×奥行310		
質量 (kg)	25		
設置・取付方法	屋外壁掛型・PS設置型		
ガス消費量 (kW)	給湯: 51.4	ふろ: 14.0	
最低作動水圧 (kPa)	10.0		
最低作動水量 (ℓ/min)	3.5		
接続寸法	給水・給湯	R1/2 (15A)	
	ガス	13A	R3/4 (20A)
		LP	R1/2 (15A)
	風呂 (往・戻)	R1/2 (15A)	
排水	R1/2 (15A)		
出湯温度調節範囲 (℃)	32, 35, 37~48 (1℃毎), 50, 55, 60		
湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式		
追焚き設置配管長高低差 (m)	10A樹脂管: 15m以内 (片道) φ12, 7ペアチューブ: 15m10曲り以内 (片道) +7m以内~-2m以内		
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	160/180		
風呂機能	自動お湯張り・保温		
安全装置	立消え安全装置, 過熱防止装置, 空だき安全装置, 残火安全装置, 過圧防止安全装置, 漏電安全装置, 凍結予防装置, 沸騰防止装置, ポンプ過負荷保護装置, 誘導雷保護装置, 逆流防止装置		

機構承認番号 KKY-015
 BL認定番号 BLGH030106-B
 水検認証番号 OW2003

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	スリムタイプ風呂給湯器	型	FH-203SSAWDL
尺度	1/10	図番	
更新日	09.06		株式会社 パナソニック

単位: mm