

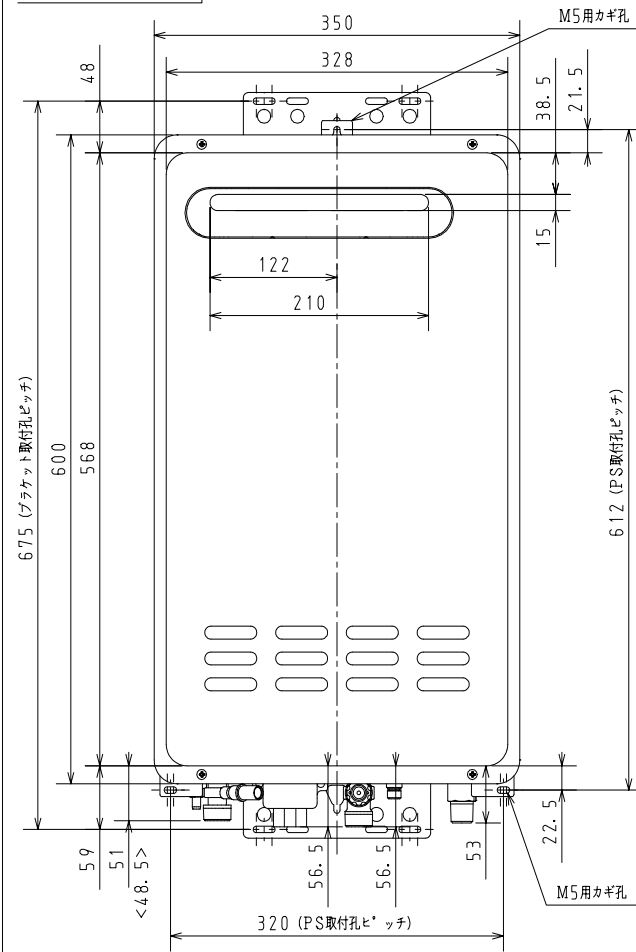


(機器上方からの透視図)

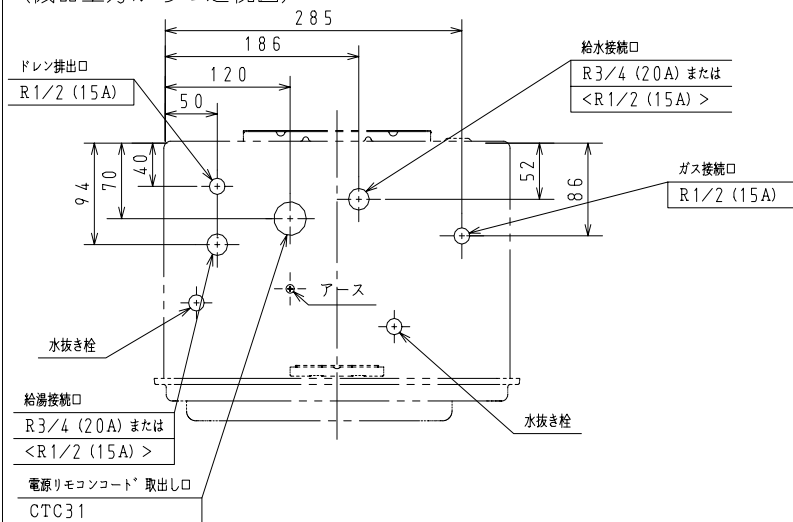

(ブラケット詳細図)

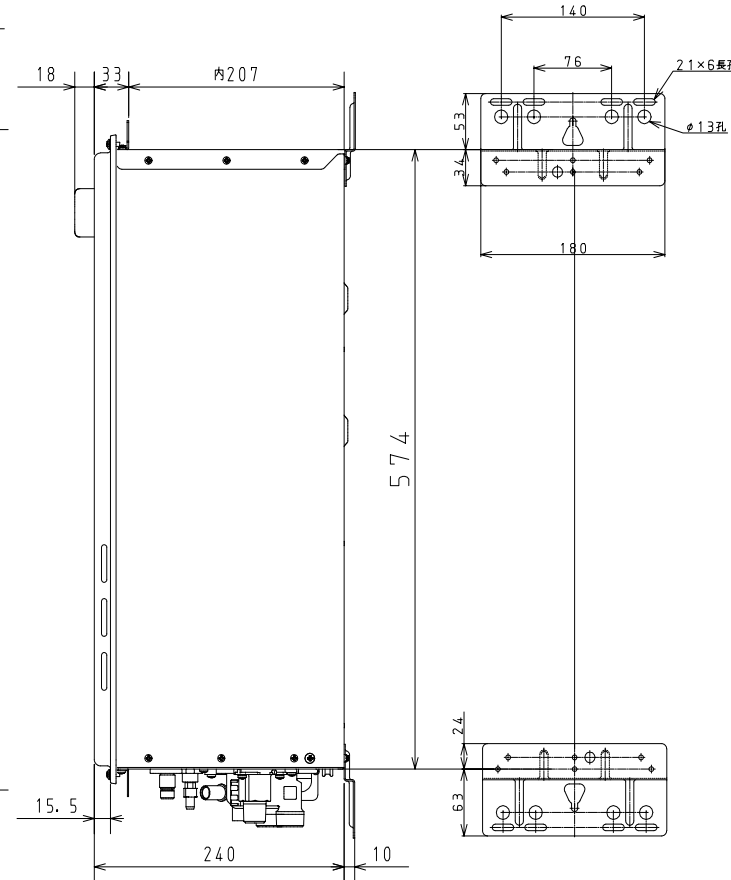

単位：mm

【仕様表】

商品名	PH-E204EWHL	PH-E244EWHL
設置方式	屋外壁掛形・PS標準設置形	
排気方式	強制排気式	
外形寸法 (mm)	高さ600×幅350×奥行240	
質量 (kg)	23	
点火方式	ダイレクト式 (イグナイタ連続スパーク)	
湯温制御方式	FF+FB+水量制御	
排気温度 (℃)	100以下	
本体外装色	白色 (マンセル値: 5.4GY 8.8/0.6相当)	
最低作動水量 (L/min)	2.5	
最低作動水圧 (kPa)	10.0 (0.1kg/cm <sup>2</sup> )	
接続口径	給水・給湯	R1/2 (15A) R3/4 (20A)
	ガス	R1/2 (15A)
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz共用
	消費電力 (W)	13A 54 60
	LP	52 57
	凍結予防 (W)	112
	待機時消費電力 (W)	2.7
電源コード長さ (m)	1.5	
安全装置	立消え安全装置, 過熱防止装置, 空だき安全装置, 残火安全装置, 過圧防止安全装置, 空だき防止装置, 漏電安全装置, 凍結予防装置, 電流ヒューズ, 中和器詰まり検出装置, ファン回転検出装置, 沸騰防止装置, 停電安全装置	
付属品	取付ビスセット	
別売品	給湯リモコン, シャワーリモコン, リモコンケーブル, 取付ビスセット, 配管カバー (HCEW-4), 排気カバー (HKEW-4), アルコープ排気アダプター (ATEW-4), 据置台 (SDEW-4)	

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

【能力表】

給湯能力 (号数)	2.5~20	2.5~24
ガス消費量 (kW)	36.7	44.2
給湯温度調節範囲 (℃)	リモコンなし	60℃ (42℃ 50℃ または、70℃変更可)
	給湯リモコン	32, 35, 37~48 (1℃毎), 50, 60 [16段階]
	シャワーリモコン	33~48 (1℃毎) [16段階]

【浴槽への給湯時間】

商品名	季節	上昇温度 (℃)	お湯はり所要時間 (分)		
			160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
PH-E244EWHL	春・秋	18→42	約6.4分	約7.2分	約8.4分
PH-E204EWHL			約8分	約9分	約10.5分

※給水圧3.0kgf/cm<sup>2</sup>=300kpaのときの時間です。配管長さなどにより、所用時間はかわります。

※ドレン配管工事について

本機器は燃焼中にドレン水が発生しますので、ドレン水を排水するため配管 (樹脂またはステンレス) を接続する必要があります。必ず、設置工事説明書に従ってドレン配管工事を行ってください。

※発生したドレン水を雨水系統または汚水系統のどちらで処理するかは、各自治体によって異なりますので、確認してから設置して下さい。

品名	潜熱回収型 ガス給湯器		型	PH-E244EWHL PH-E204EWHL
尺度	図		式	
更新日	10.06			株式会社 <b>パナソニック</b>