
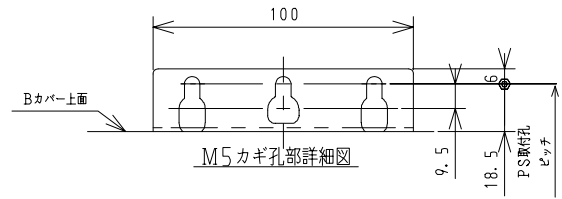
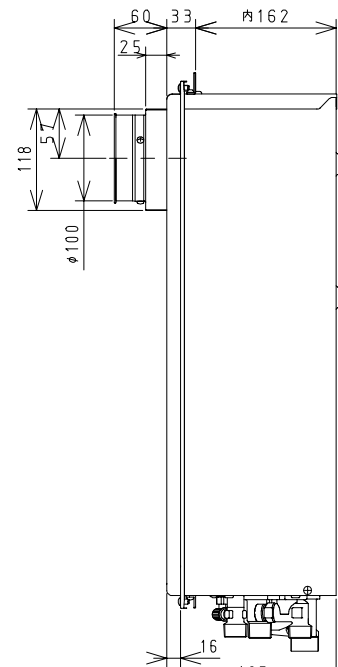


【仕様】

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| 商品名 | FH-242AWD3 FH-242AWAD3 | |
| 外形寸法 (mm) | 高さ615×幅471×奥行195 | |
| 質量 (kg) | 29 | |
| 設置・取付方法 | PS扉内設置型 | |
| ガス消費量 (kW) | 給湯: 51.7 ふろ: 9.3 | |
| 最小能力 | 3号 | |
| 最低作動水圧 (kPa) | 10.0 | |
| 最低作動水量 (ℓ/min) | 2.5 | |
| 接続寸法 | 給水・給湯 | R3/4 (20A) |
| | ガス | 13A |
| | | LP |
| | 風呂 (往・戻) | R1/2 (15A) |
| 排水 | R1/2 (15A) | |
| 出湯温度調節範囲 (°C) | 38~48 (1℃毎), 50, 60 | |
| 湯温制御方式 | FF+FB+水量制御 | |
| 追焚き設置配管長 高低差 (m) | 10A樹脂管: 15m以内 (片道) φ12.7ペアチューブ: 17m10曲り以内 (片道) +7m以内~5m以内 | |
| 消費電力 (W) (50Hz/60Hz) | 145/170 | |
| 風呂機能 | 自動お湯張り・保温 自動たし湯 (FH-242AWAD3のみ) | |
| 安全装置 | 立消え安全装置, 過熱防止装置, 空だき安全装置, 残火安全装置, 過圧防止安全装置, 空だき防止装置 漏電安全装置, 凍結予防装置, 沸騰防止装置, 電流ヒューズ | |

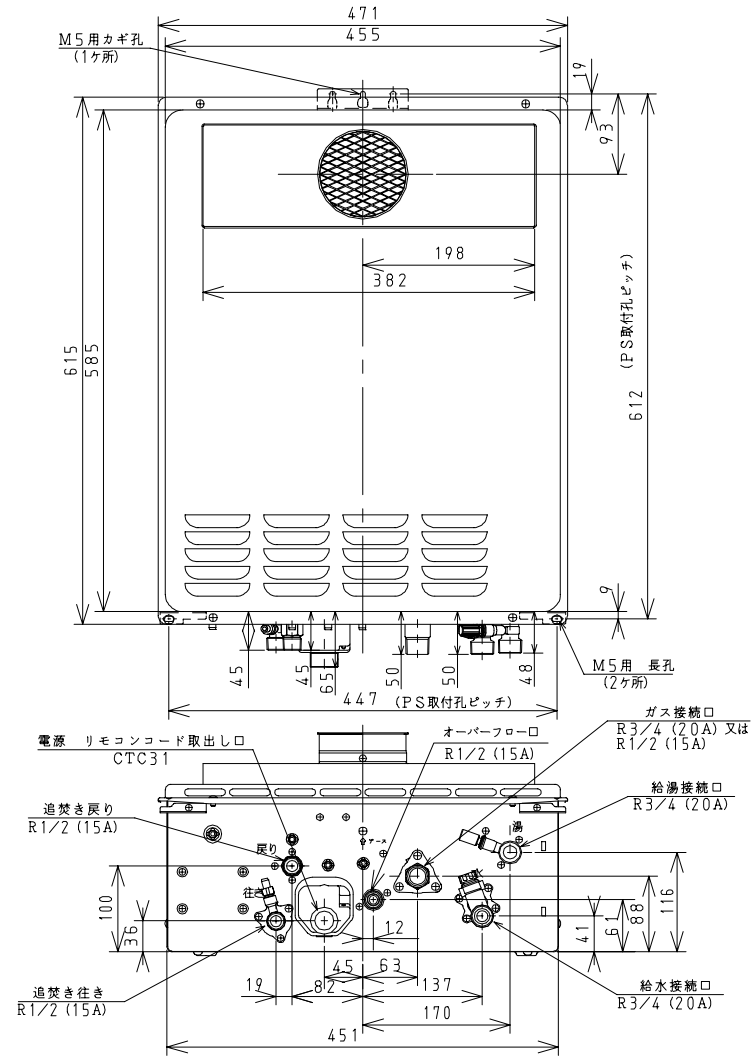

単位: mm

公庫確認番号 KKY015
 BL認定番号 BLGH020106-B
 水検認証番号 NW2014

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

| | | | | |
|-----|------------|--------|--------------------|---|
| 品名 | ガス給湯風呂システム | | 型 | FH-242AWD3 FH-242AWAD3 FH-242AWDL3 FH-242AWADL3 (LはBL認定品) |
| | 尺度 | 1/6 図番 | | |
| 更新日 | 06.04 | | 株式会社 パナソニック | |