


M5 カギ孔部詳細図

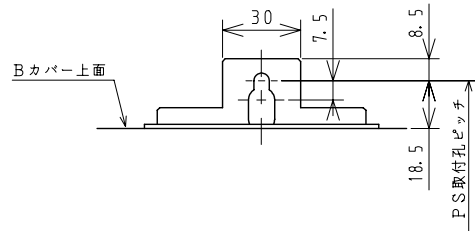

単位：mm

【仕様】

商品名	FH-2422AW4	
外形寸法 (mm)	高さ565×幅350×奥行195	
質量 (kg)	19	
設置・取付方法	PS (扉内) 後方排気延長設置型	
ガス消費量 (kW)	48.8	
最小能力	3号	
最低作動水圧 (kPa)	15.0	
最低作動水量 (ℓ/min)	3.5	
接続寸法	給水・給湯	R3/4 (20A)
		13A
	ガス	R1/2 (15A)
		LP
自動給湯	R1/2 (15A)	
排水	R1/2 (15A)	
出湯温度調節範囲 (℃)	38~48 (1℃毎), 50, 60	
湯温制御方式	FF+FB+水量制御	
排気延長距離	φ100 7m4曲	
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	70/70	
風呂機能	自動お湯張り	
安全装置	立消え安全装置, 過熱防止装置 残火安全装置, 過圧防止安全装置 漏電安全装置, 凍結予防装置, 沸騰防止装置, 電流ヒューズ	

公庫確認番号 KKY015
 BL認定番号 BLGH020106-B
 水検認証番号 NW2014

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス給湯風呂システム		型 式	FH-2422AW4 FH-2422AWL4 (LはBL認定品)
	尺 度	1/6 図 番		
作成 日	06.01		株式会社 パナ	