
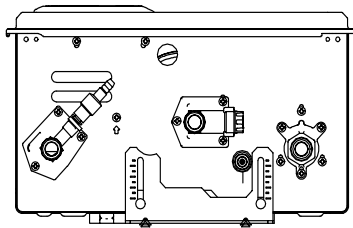


【仕様】

品名	PH-16LXT	PH-20LXT
型式名	PH-16LXT PH-16LXT (10)	PH-20LXT PH-20LXT (10)
外形寸法 (mm)	高さ585×幅350×奥行185	
質量 (kg)	17	
設置・取付方法	屋内壁掛式 (FF式)	
ガス消費量 (kW)	34.9~6.5	42.5~6.5
能力 (号)	16~3	20~3
最低作動水圧 (kPa)	10	
最低作動水量 (l/min)	2.5	
接続寸法	ガス: R1/2 (15A) 又は R3/4 (20A) 給水・給湯: R1/2 (15A)	
出湯温度調節範囲 (°C)	38~48 (1°C毎), 50, 60, (70°C出湯可能)	
湯温制御方式	FF+FB+水量制御	
排気延長距離	φ110×φ75 2重管 10m4曲	
消費電力 (W)	46	58
安全装置	バーナ安全装置, 熱交換器過熱防止装置, 過圧逃し弁 電流ヒューズ, 自動凍結予防装置, 器体過熱安全装置 沸騰防止装置, 残火安全装置, ファン回転数検出装置	

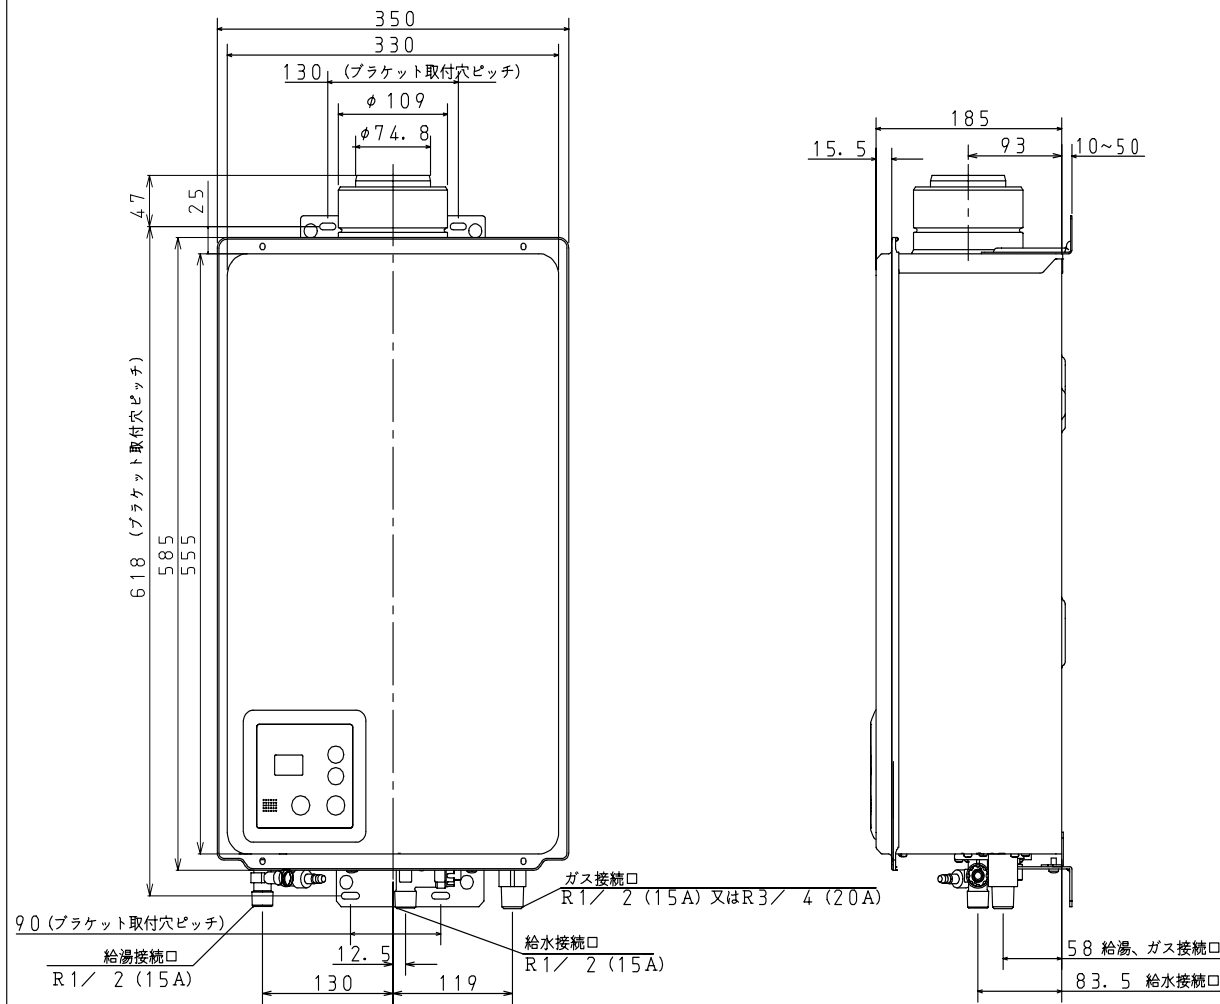

公庫確認番号 KKY015
 BL認定番号 BLGH020106-A
 水検認証番号 NW1001

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス瞬間給湯器		型式	PH-16LXT
				PH-20LXT
尺度	図番			PH-16LXT (10)
				PH-20LXT (10)
更新日	05.09			PH-16LXTL (BL認定品)
				PH-20LXTL (BL認定品)
				株式会社 パナソニック

単位: mm