


【仕様】

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 商品名 | PH-16LXFS | PH-20LXFS |
| 外形寸法 (mm) | 高さ520×幅350×奥行150 | |
| 質量 (kg) | 16 | |
| 設置・取付方法 | 屋内壁掛型 (FB式) | |
| ガス消費量 (kW) | 34.9~6.5 | 42.5~6.5 |
| 能力 (号) | 16~3 | 20~3 |
| 最低作動水圧 (kPa) | 10 | |
| 最低作動水量 (ℓ/min) | 2.5 | |
| 接続寸法 | ガス: R1/2 (15A) 又はR3/4 (20A) 給水・給湯: R1/2 (15A) | |
| 出湯温度調節範囲 (℃) | 38~48 (1℃毎), 50, 60, (70) | |
| 湯温制御方式 | FF+FB+水量制御 | |
| 排気延長距離 | φ60, φ80, φ100 10m4曲 | |
| 消費電力 (W) | 53 | 57 |
| 安全装置 | 不完全燃焼防止装置、バーナ安全装置 熱交換器過熱防止装置、過圧逃し弁、電流ヒューズ* 自動凍結予防装置、器体過熱安全装置 沸騰防止装置、残火安全装置、ファン回転数検出装置 | |

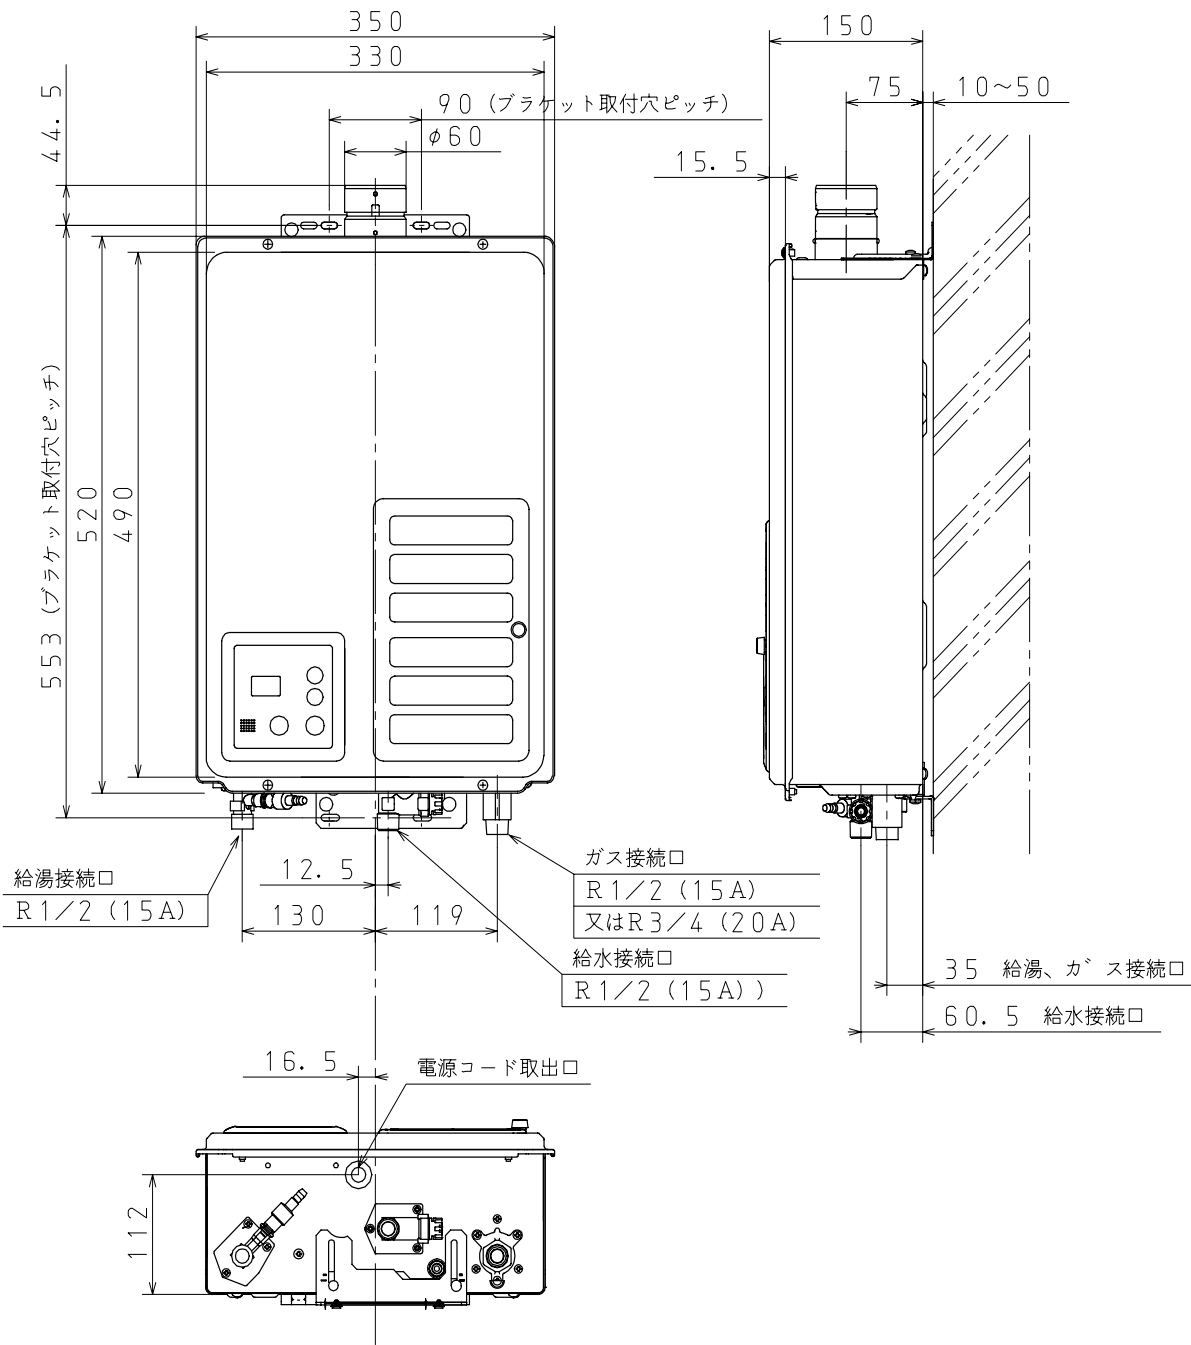

公庫確認番号 KKY015
 BL認定番号 BLGH020106-A
 水検認証番号 NW1001

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

| | | | | |
|-----|---------|---|----------------|---|
| 品名 | ガス瞬間給湯器 | | 型式 | PH-16LXFS PH-20LXFS PH-16LXFSL PH-20LXFSL (BL認定品) |
| | 度 | 番 | | |
| 更新日 | 05.09 | | 株式会社 パナ | |

単位: mm