
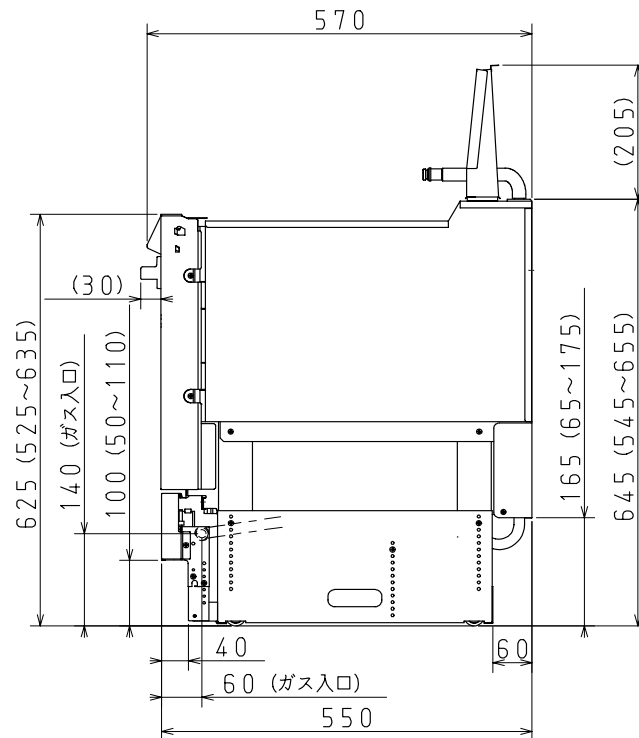
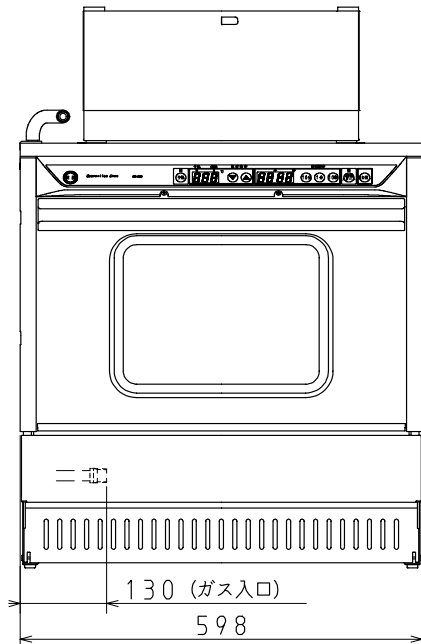


商 品 名	PCR-500C/PCR-500CSK
ガス消費量	4.53kW (3900kcal/h)
消費電力	70W
高速オープン温度調節範囲	イースト発酵 (30℃・40℃)、100~280℃ (10℃毎)
外形寸法	幅598×奥行570×高さ545~655mm (出荷時645mm)
庫内有効寸法	幅355×奥行395×高さ255mm
オープン皿有効寸法	幅340×奥行340mm
ターンテーブル有効寸法	φ334mm
ガス接続	R1/2 (オネジ)
電 源	AC100V (50-60Hz共用)
質 量	41kg (本体)・4kg (付属品)

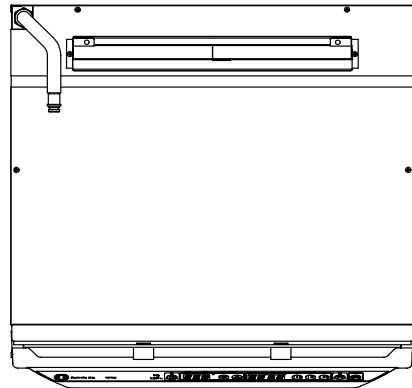

図は高さ850mmカウンター時 (750~860mm設置可能)

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。  
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	コンベクションオープン		型	PCR-500C
尺度	図	番	式	
更新日	05.06			株式会社 <b>パロマ</b>

単位：mm