
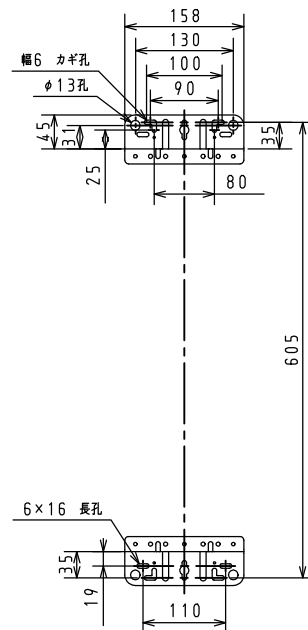
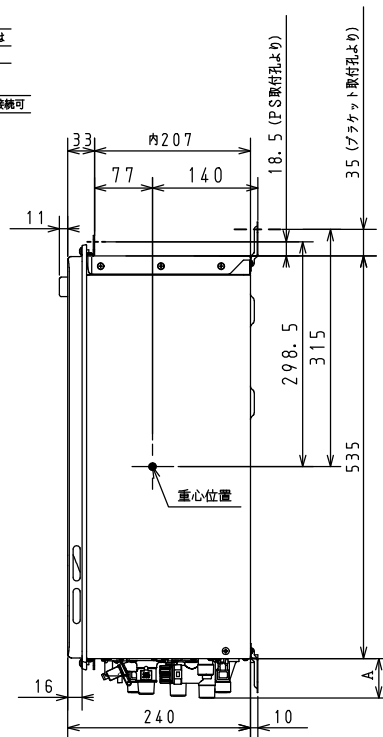


●施工に当たっては、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に準拠して設置してください。
固定方法及び部材仕様

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	固定本数	引張り耐力
木壁固定	丸木ねじ（JIS） φ4.8×38	壁掛け	5	1階・地階に設置する場合 0.2kN/本以上必要 2階以上に設置する場合 0.3kN/本以上必要
		据置き（上部固定あり） ・別売品の据置台が必要。	2	
RC壁固定 ALC壁固定	丸木ねじ（JIS） φ4.8×38 ＋ フィッシャープラグ SX6×30 上記の組み合わせ	壁掛け	5	左記の木ネジとプラグの 組合せで 0.3kN/本以上と なります。
		据置き（上部固定あり） ・別売品の据置台が必要。	2	
PS固定	なべ木ねじ M5×12	PS標準	3	板厚1.6mm以上の金枠と 左記木ねじの組合せで 0.3kN/本以上と なります。

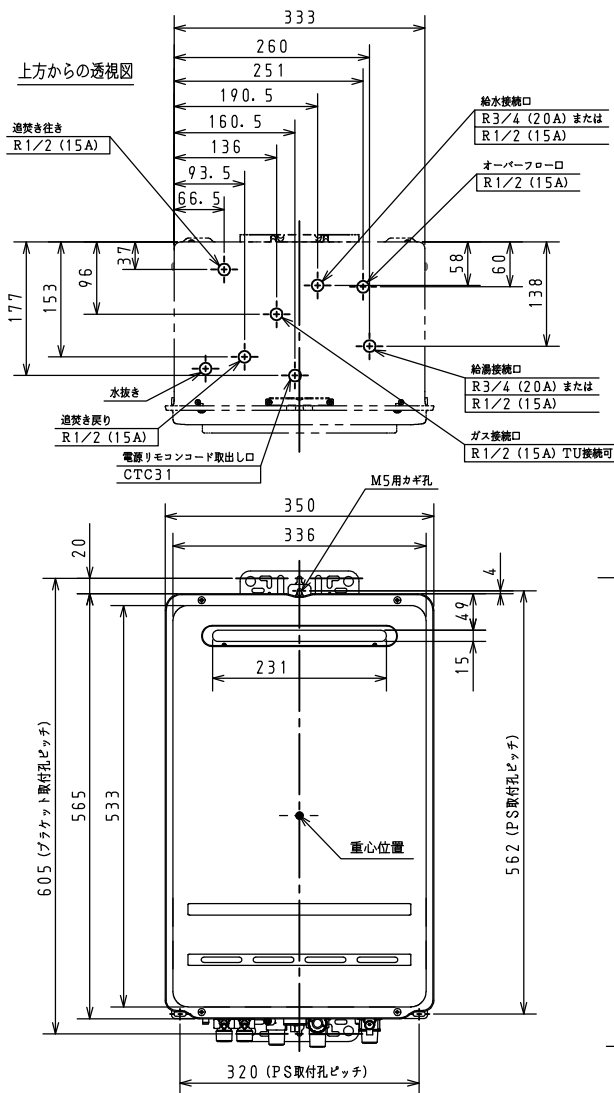

単位：mm

※追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道20m10曲がり
φ10樹脂管の場合：片道20m
（機器の配管延長設定により25mまで対応可能です。）

※機器と浴槽の高低差およびトリイ配管を設置する場合は、下記の寸法を参照して下さい。



機器底面より各接続口までの寸法

接続口	A寸法
給水接続口	52
給湯接続口	47
ガス接続口	50
過熱き行き接続口	45
過熱き戻り接続口	45
電源リモコンコード取り出し口	23
オーバーフロー	22

オートタイプ

商品名 FH-C2010AW
FH-C2020AW

FH-C2010AWL
FH-C2020AWL（LはBL認定品）

【仕様表】

商品名	FH-C2010AW FH-C2010AWL	FH-C2020AW FH-C2020AWL
型式	T-31-1	
設置方式	屋外壁掛型・PS標準設置型（後面・側面近接設置）	
外形寸法（mm）	高さ565×幅350×奥行240	
質量（kg）	2.2（満水時：2.3）	
点火方式	ダイレクト式（イグナイタ連続スパーク）	
ガス消費量 （kW）	同時	50.0
	給湯	43.0
	ふろ	11.6
熱効率	給湯：81.5% ふろ：80%	
エネルギー消費効率	81.1%	
湯温制御方式	FF＋FB＋水量制御	
最低作動水量（L/min）	2.5	
最低作動水圧（kPa）	10.0（0.1kg/cm ² ）	
排気温度（℃）	260以下	
本体外装色	メタリックペーージュ	
接続 口径	給水・給湯	R1/2（15A） R3/4（20A）
	ガス	13A R1/2（15A）
	L P	R1/2（15A）
	ふろ（行き・戻り）	R1/2（15A）
	排出	R1/2（15A）
電気 関係	ケーブル接続	CTC31
	電源	AC100V 50/60Hz 共用
	電源コード長さ（m）	1.8
	運転時	13A 115/115
	消費電力（W）	L P 115/115
凍結予防	待機時	1.3
	凍結予防時	119
凍結予防	給湯	凍結予防ヒーター
	ふろ	凍結予防ヒーター＋ポンプ自動運転
安心・安全機能	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置 空だき安全装置、沸騰防止装置、ファン回転検出装置 凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置 電流ヒューズ、停電安全装置	
付属品	取付ビスセット、フィッシャープラグ（SX6×30）	
別売品	浴室リモコン、台所リモコン、リモコン接続パイプセット、ふろ循環金具 リモコンケーブル（K-2BW）、配管カバー（HCCA-7） 据置台（SDCA-7）、据置架台（SKFA-5） 上方排気カバー（HKS-L-2）、側方排気カバー（ATCA-7）	

【能力表】

商品名	FH-C2010AW FH-C2010AWL	FH-C2020AW FH-C2020AWL
給湯能力（号数）	2.2～2.0	
給湯・給湯調節範囲（℃）	35～48（1℃毎）、50.60 [16段階]	
ふろ湯温調節範囲（℃）	35～48（1℃毎） [14段階]	

【ふろ追いだし能力】

上昇温度	追いだし所要時間		
湯温＋10℃上昇	160L（1人用） 約12分	180L（1.5人用） 約13.5分	200L（2人用） 約15分

【ふろ自動お湯はり能力】

季節	上昇温度（℃）	お湯はり所要時間		
春・秋	18→42	160L（1人用） 約9分	180L（1.5人用） 約10分	200L（2人用） 約11分

※追いだしおよび自動お湯はりの所要時間は、季節や設置条件などにより異なります。

【承認番号】

BL認定番号	BLGH021116-B
給水装置認証番号	NW2014

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

図名	外形寸法図	
品目	頭熱型 ガス給湯風呂システム	
作成 年月	2017. 01	株式会社 パロマ