


長期間使用しないとき

機器内の水を抜きます。

※機器の水抜きをする場合、リモコンを「切」にし、機器が冷えてから行ってください。

■壁掛型（フルオートタイプ、オートタイプ）

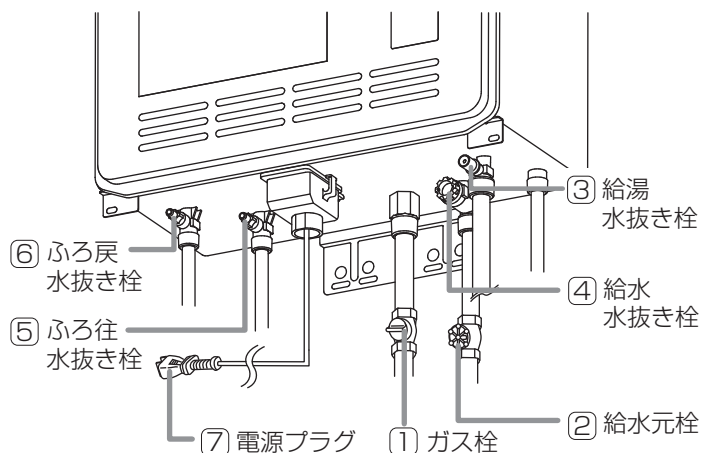

まずはじめに

- ① 浴そうの水を排水する
- ② リモコンを「切」にする
2階浴室など、浴そうが機器より高い位置にある場合は、ふろ往水抜き栓 ⑤ ・ ふろ戻水抜き栓 ⑥ をはずす
- ③ ふろリモコンの「湯量」スイッチを5秒間押し、リモコン表示部に「oF」が点滅したら手を離す約5分後にブザーが鳴って「oF」が消えるのでそれまで放置する

※必ず行う

- ④ ガス栓 ① を閉める
- ⑤ 給水元栓 ② を閉める
(寒冷地域などで不凍栓使用時は不凍栓を閉め、給水元栓を全開にする)

給湯側

- ⑥ すべての給湯栓を開ける（シャワーも含む）
 - ⑦ 給湯水抜き栓 ③ をはずす
給水水抜き栓 ④ をはずす
- ※③～④は 順不同

※水抜き栓をはずすときは、水が飛び出すおそれがありますのでゆっくりはずしてください。

ふろ側

- ⑧ ふろ往水抜き栓 ⑤、ふろ戻水抜き栓 ⑥ をはずす（⑤・⑥は順不同）
 - ⑨ 電源プラグ ⑦ を抜く
- 再度使用するまでこのままにしておきます。

⚠警告

ぬれた手で電源プラグを触らない。
すでに雨が降り出している場合は、
電源プラグを抜かない
→感電のおそれがあります。



知っておいてね

配管・バルブ類の凍結予防はできませんので、配管は水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。

● 水抜き後再使用する時

給湯側

- ① 電源プラグ ⑦ をコンセントに差し込む
- ② 給湯水抜き栓 ③ ・給水水抜き栓 ④ を閉める
- ③ 給水元栓 ② (または不凍栓) を開け、すべての給湯栓より水が出ることを確かめてから、一旦水を止める。
(このとき配管より水漏れがないことを確認)
水が出ない場合は、電源プラグ ⑦ を差し込んだまま、約30分後にもう一度③の操作を繰り返す
- ④ ガス栓 ① を全開にする
- ⑤ リモコンの給湯スイッチを「入」にし、40~50℃くらいのお湯を給湯栓よりしばらく流す

ふろ側

- ⑥ ふろ往水抜き栓 ⑤ 、ふろ戻水抜き栓 ⑥ を閉める
- ⑦ 「ふろ自動」スイッチを「入」にし、しばらくしてバスアダプターよりお湯が出てくることを確認し、「切」にする