

2017年10月5日

【10/10（火）新発売】マンションなどの集合住宅や狭小現場での施工におすすめ スリムタイプふろ給湯器「T-ino SLIM（ティーン スリム）」シリーズ


株式会社パロマ（愛知県名古屋市/代表取締役社長：小林弘明）は、10月10日（火）、スリムタイプふろ給湯器「T-ino SLIM（ティーン スリム）」シリーズを発売します。

T-ino（ティーン）シリーズは給湯専用機と同等サイズのコンパクトなボディにおいだし機能を搭載し、集合住宅における「おいだし化」を提案する商品としてご好評をいただいています。350mmという一般的な給湯専用機と同じ幅のボディであり、かつ、1990年から販売をしていた弊社給湯専用機と同じ機器の高さ（565mm）にすることで、取替え現場での施工しやすさを追求しました。

今回新たに発売となる「T-ino SLIM（ティーン スリム）」シリーズは、主にマンションなどの設置スペースに限りがある現場での取替えを想定したスリムタイプのふろ給湯器です。外観はBRIGHTS（ブライツ）シリーズからご好評のメタリックベージュ色を踏襲し、また給湯器のフロントカバー中央に印象的な縦ラインを加えることで、よりシャープな印象を持ちつつ周囲の環境と馴染みやすい色・デザインとしました。



【側方近接設置の場合】

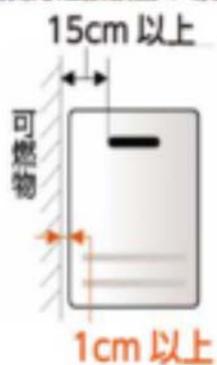

壁面火災防止装置

スリムタイプの給湯器はマンションなどの狭小スペースに設置されることが多いため、雨どいなどの可燃物との離隔距離が確保しづらいことがあります。T-ino SLIMにはパロマ独自の安全装置「壁面火災防止装置」を搭載しているため、可燃物からの離隔距離が通常は側方15cm以上必要であるところ、1cmでの設置が可能な防火評定を取得できました。一般的な過熱防止装置は、温度ヒューズが点で異常過熱を検知する仕組みであることに対し、壁面火災防止装置は面状の温度ヒューズを用いることで、給湯器内部のどの箇所でも異常

側方近接設置1cm対応で狭小地にもラクラク設置。

FH-2010AWの場合



設置幅490mm必要

T-ino SLIM なら
約半分の
270mm※
ラクラク設置

※本体設置幅250mm+近接設置10mm×2

FH-203SSAWDL(10)の場合



設置幅550mm必要

過熱が発生しても瞬時に検知することが可能となりました。

設置基準に対するコンプライアンスの向上に向けて、お客様のサポートも目指してまいります。

株式会社パロマ 広報室 担当：高橋

TEL：052-824-5251 FAX：052-822-1175

参考資料 製品一覧

◆フルオートタイプ

◇壁掛型・PS標準設置型

20号 FH-S2010FAWL	希望小売価格 318,000 円 (税抜)	
FH-S2020FAWL	希望小売価格 318,000 円 (税抜)	※給湯・給水接続[20A]
16号 FH-S1610FAWL	希望小売価格 302,000 円 (税抜)	

◇PS扉内前方排気型

20号 FH-S2010FATL	希望小売価格 326,000 円 (税抜)	
FH-S2020FATL	希望小売価格 326,000 円 (税抜)	※給湯・給水接続[20A]
16号 FH-S1610FATL	希望小売価格 310,000 円 (税抜)	

◆オートタイプ

◇壁掛型・PS標準設置型

20号 FH-S2010AW	希望小売価格 276,000 円 (税抜)	※非 BL 品
FH-S2010AWL	希望小売価格 278,000 円 (税抜)	
FH-S2020AW	希望小売価格 276,000 円 (税抜)	※非 BL 品、給湯・給水接続[20A]
FH-S2020AWL	希望小売価格 278,000 円 (税抜)	※給湯・給水接続[20A]
16号 FH-S1610AW	希望小売価格 260,000 円 (税抜)	※非 BL 品
FH-S1610AWL	希望小売価格 262,000 円 (税抜)	

◇PS扉内前方排気型

20号 FH-S2010ATL	希望小売価格 286,000 円 (税抜)	
FH-S2020ATL	希望小売価格 286,000 円 (税抜)	※給湯・給水接続[20A]
16号 FH-S1610ATL	希望小売価格 270,000 円 (税抜)	

◆外観

壁掛型・PS標準設置型

PS扉内前方排気型



◆外形寸法

610×250×252 mm

◆質量

21kg (乾燥) / 22kg (満水)

